


Technische Daten über DINO® 210XT



Arbeitshöhe	21,0 m
Plattformhöhe	19,0 m
Seitliche Reichweite	11,7 m
Abstützbreite	4,3 m
Korblast	215 kg
Abmessungen des Arbeitskorbes	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	90°
Steuerung	proportional
Transportlänge	7,88 m
Transportbreite	1,92 m
Transporthöhe	2,18 m
Gewicht	2440 kg
Fahrtrieb	standard
Steckdosen im Korb x 2	standard
Anschlusswert	230 VAC / 10 A
Benzinaggregat	standard
Steigfähigkeit des Fahrtriebes	25 %

Technische Änderungen vorbehalten.

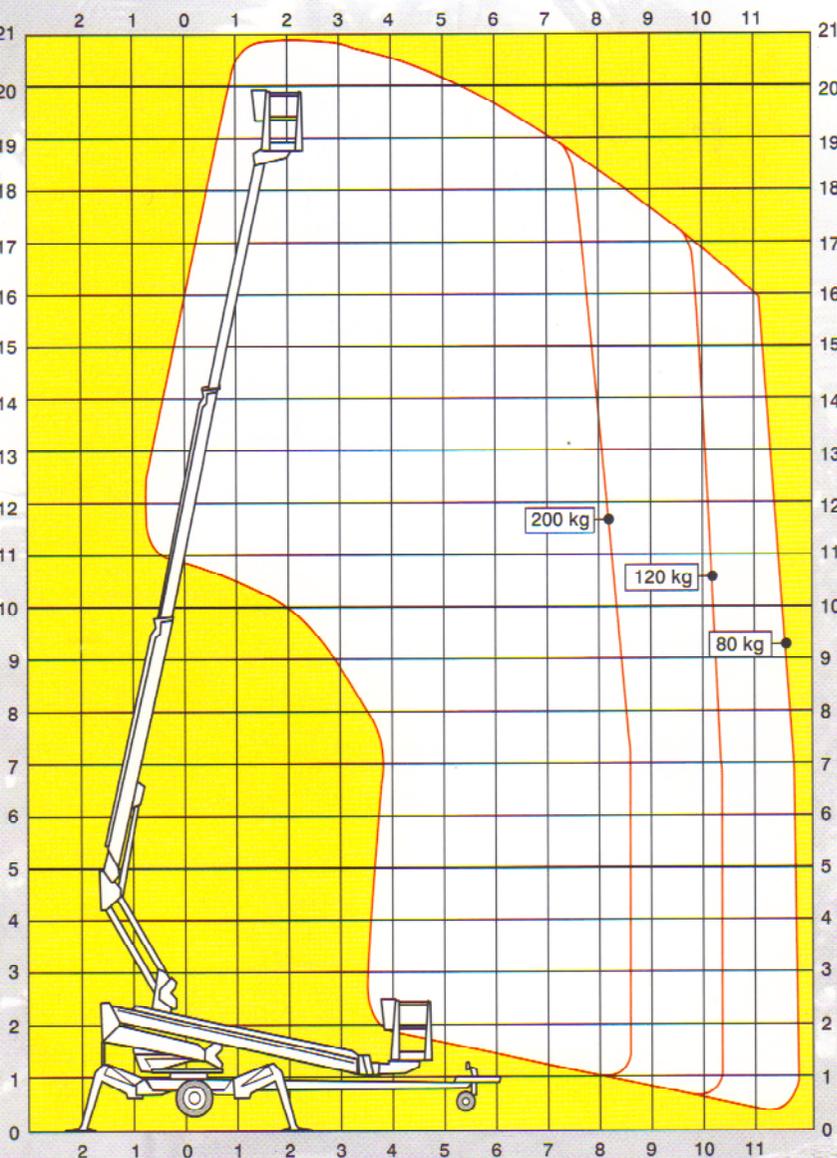

Mittels dem Benzinaggregat kann die Bühne verwendet werden auch wenn Elektrizität nicht vorhanden ist.



Seitlich an der Zugdeichsel befindet sich das Bedienpult für die Betätigung des hydraulischen Fahrtriebes zum leichten Bewegen der Maschine.



Das einmalige Abstützsystem ermöglicht das Aufstellen auch in schwierigem Gelände bei geringen Abstützmaßen.

DINO® und Dino Lift® sind von Dino Lift Oy registrierte Handelsmarken.



Hersteller:

DINO Lift®

Dino Lift Oy, Raikkolantie 145, FI-32210 LOIMAA, Finnland
Tel. +358 2 7625 900, Fax +358 2 7627 160
E-mail: dino@dinolift.com, www.dinolift.com

HEMATEC®

Arbeitsbühnen GmbH

Zentralruf (0351) 8 97 55 00

Fax (0351) 89 75 50 55

www.hematec-online.de